

Инструкция по установке и использованию телефонного аппарата Polycom SoundStation2 в системе аудиоконференц связи.

Телефонный аппарат Polycom SoundStation2 является высококачественным терминальным устройством конференц-связи и может применяться при различных вариантах установки в зависимости от потребности Заказчика.

Наиболее распространённым вариантом установки телефонного аппарата является размещение его в переговорной комнате способом аналогичным показанному на фотографии



При установке данного устройства необходимо обеспечить подключение к нему прямого городского номера (средствами учрежденческой телефонной станции или иначе) для предоставления возможности системе конференц-связи осуществлять вызов устройства используя телефонную сеть общего пользования.


В случае прямого подключения к устройству городской линии с импульсным набором номера устройство может быть использовано только для входящих вызовов поскольку поддерживает только тональный режим набора номера, для обеспечения возможности набора номера с данного устройства при прямом подключении городской линии с импульсным набором необходимо применение специального адаптера.

При отсутствии в наличии свободных городских номеров к которым можно было-бы подключить данное оборудование возможно его параллельное включение с аналоговым телефонным аппаратом на который уже подаётся городской номер, при этом аналоговый телефонный аппарат может эксплуатироваться в обычном режиме, а при необходимости вместо него может использоваться телефонный аппарат Polycom SoundStation2

Сам телефонный аппарат Polycom SoundStation2 может быть установлен в переговорной комнате то есть на значительном удалении от параллельного аппарата.

На фотографии показан способ параллельного включения телефонного аппарата секретаря компании и телефонного аппарата Polycom SoundStation2 установленного в переговорной комнате.

Параллельное соединение осуществлено посредством обыкновенной телефонной розетки имеющей несколько выходов для подключения телефонов

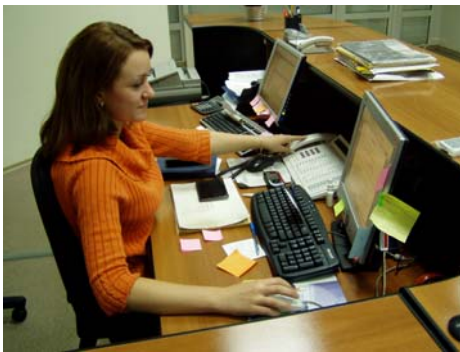

Одним из распространённых вариантов установки телефонного аппарата Polycom SoundStation2 является способ, при котором аппарат устанавливается в кабинете руководителя на стол для коротких совещаний, при этом варианты подключения могут быть аналогичны описанным выше, а при возможности для данного аппарата может быть использован и отдельный городской номер




Третий вариант установки подразумевает непосредственную установку аппарата на стол руководителя



Составные части телефонного аппарата Polycom SoundStation2 включают в себя:


Аппарат Polycom SoundStation2

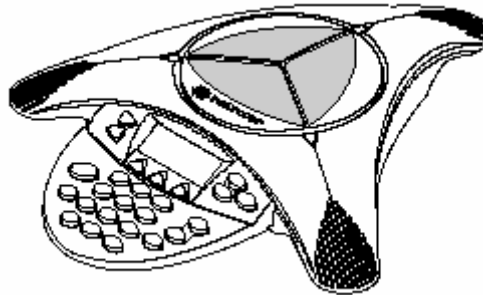

Блок питания - объединяющий модуль



Кабель для соединения блока питания – объединяющего модуля с аппаратом Polycom SoundStation2 (имеет более широкий разъем по сравнению со вторым кабелем)




Кабель для соединения блока питания -объединяющего модуля с телефонной линией



Кабель для подключения блока питания -объединяющего модуля в электрическую сеть аналогичный кабелю питания для компьютера.

Схема соединения составных частей

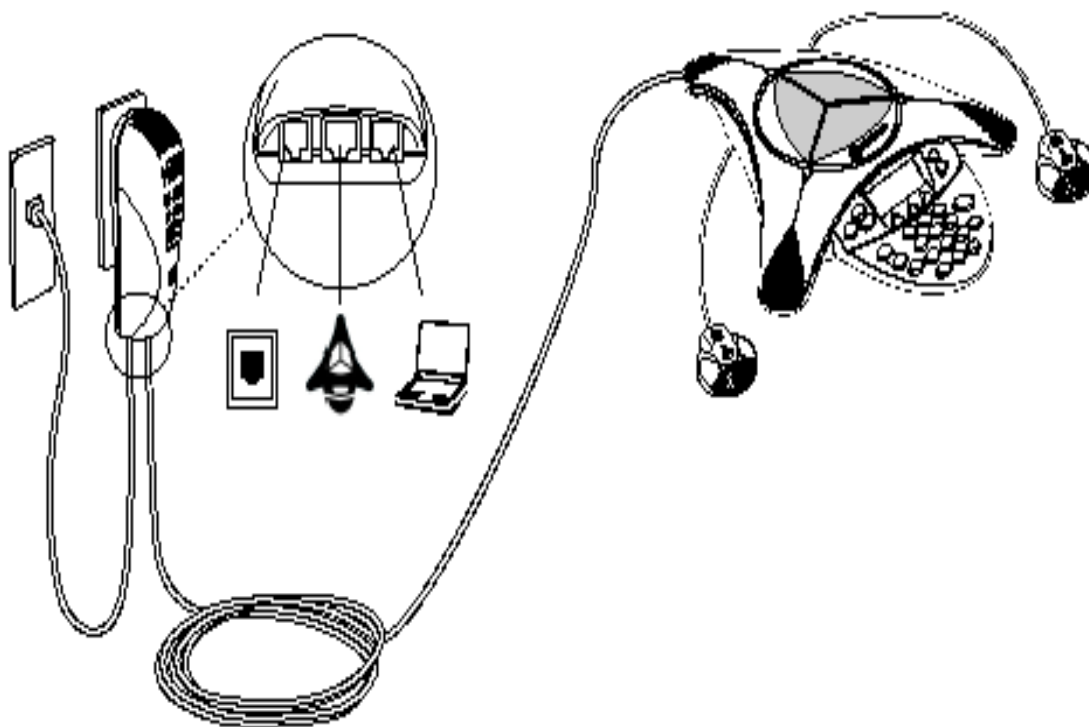

Разъем для подключения в телефонную линию



Разъем для подключения к аппарату Polycom SoundStation2

После подключения к электрической сети аппарат должен издать звуковой сигнал и на дисплее должна появиться надпись **READY**.